

Kv. Björnmossen, Lindbacken
Materialitet



BLOOC




Projektspecifikation
Hus 124 - S30

Projekt: Lindbacken 8
Fas: SH
Datum: 2023-06-16
Reviderad: 2023-08-31

Edition Brew & Berries Hus 124

Linje B

Byggnadsdel	Kulör
Bänkskiva kök	Moorland Fog, satinslipad
Köksluckor & kommod	Toniton Blå (NCS S 3010-B)
Kakel kök	Artisan White blank 6,5×20cm
Kakelfog kök	Ljusbeige 28 (sopro)
Trappa	Kolbat blå (NCS S 6010-B10G)
Kakel badrum	Alchemist Pool 5,2×16cm
Kakelfog badrum	Manhattan 77 (Sopro)
Väggar & tak badrum	Isblå (NCS S1502-B)
Klinker golv badrum & hall	Gotland Grey (Svenska kakel)
Klinkerfog badrum & hall	Manhattan 77 (Sopro)
Draperi badrum	Ljusblå draperi, Ludvig Svensson, Grain col. 4421
Badrumskommod	Forma, mörkbrun lackad (Svedberg)
Spegel ram	Mörkbrun (RAL 8028 Terrabraun)

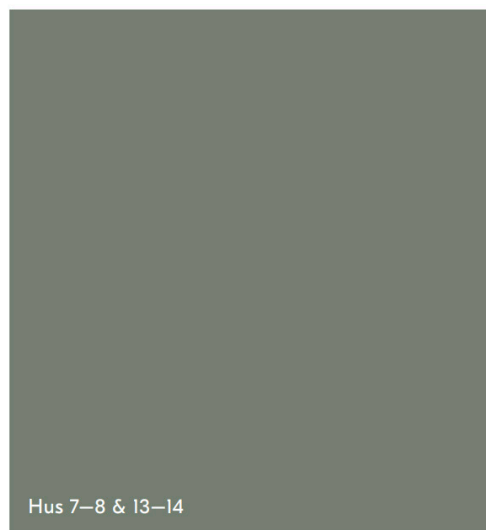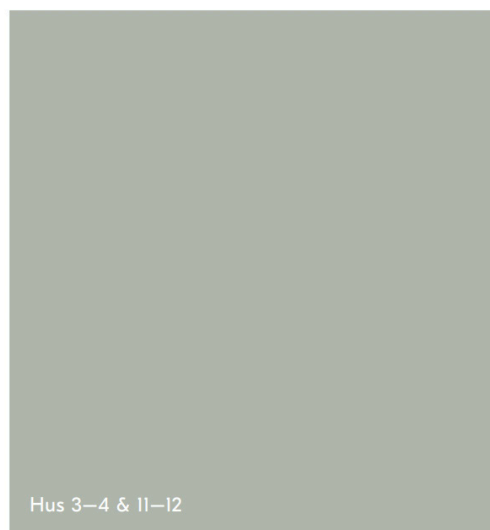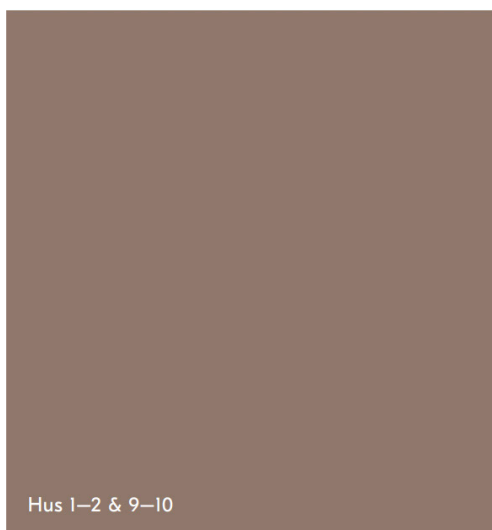

Projektspecifik information

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Värmesystem	Nibe	Luftvärmepump	S735	-	Golvvärme på entréplan & vattenburna radiatorer på övre våning. Enligt VVS handlingar.
Ventilation	-	F-system	-	-	Enligt VVS handlingar.
Friskluftsventil & gavelventil	Fresh	-	Utvändigt galler #150	Svart	Enligt VVS handlingar.
Fasad hus	Derome	Liggande falspanel	Trä prefab	Enligt fasadritning	Enligt fasadritning
Fasad färg	Alcro	-	Alcro Bestå	Enligt kulörplan	
Tak	Derome	Trätakstolar	30 grader	-	
Takyttskikt	Enl entreprenad	Svetsad papp	-	Svart	
Avvattning	Plannja eller likvärdig	Plåt	Standard	RAL9007 (Mörk silvermetall)	
Midjebläck	Plannja eller likvärdig	Plåt	Standard	RAL9007 (Mörk silvermetall)	
Droppbläck	Plannja eller likvärdig	Plåt	Standard	RAL9007 (Mörk silvermetall)	
Ytterdörr	NorDan	Slät	Lejonet 801 utan glas	NCS S 7000-N (Mörkgrå)	
Fönsterdörrar	Traryd	3-glas isolerruta, luftade fönster	Optimal, fönsterpardörrar med tillgänglig gångdörr	Utsida RAL7016 (Antracitgrå) Inside: brunlaserad	
Fönster	Traryd	3-glas isolerruta, luftade fönster	Optimal	Utsida RAL7016 (Antracitgrå) Inside: brunlaserad	
Fönster (brandutrymning)	Traryd	3-glas isolerruta	Intakt	Utsida RAL7016 (Antracitgrå) Inside: brunlaserad	
Takfönster	Velux	3-glas isolerruta, fast takljusmodul	HFC	Utsida Dark Grey "Noir 2100 Sable YW" Inside: standard vit	
Fasadarmatur	Astro	Väggarmatur	Elis Coastal Twin	Mässing	
Skorsten	Contura	Utvändig rund skorsten	Rak premodul med väggmodul	Svart	
Fasadmätarskåp	Garo	Infällt, lackad plåt	INF 63A IPL	Enligt kulörplan	
Entrétak	-	Lackad plåt	Enligt uppställningar entrétak	Enligt uppställningar entrétak	Enligt fasadritning
Fasadarmatur	Astro	Väggarmatur	Elis Coastal Twin	Mässing	

Projektspecifik information

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Fasadsiffror	Byggbeslag	BLOOC fasadsiffror	Special för BLOOC	Svart	Enl. fasadritningar
Kopplingsdosa fasad	-	-	-	Svart	
Förråd fasad	Derome	Stående rakkantad träpanel, locklist 22×45 rakkantad på varannan panelbräda.	Trä prefab	Enl. kulörplan (lika huvudbyggnad)	Enl. fasadritningar
Förråd tak	-	Svetsad papp	-	Svart	
Förråd fasadfärg	Alcro	-	Bestå	Enligt kulörplan	
Förråd avvattning	Plannja eller likvärdig	Plåt	Standard	RAL 9007 (mörk silvermetallic)	Enl. fasadritningar
Förråd dörr	-	Slät	-	NCS S 7000-N (Mörkgrå)	

Övriga ändringar av rumsbeskrivning eller annan projektspecifik information i projektet:
Inga ändringar har gjorts av rumsbeskrivningen.



BLOOC

Hus 124 Brew & Berries

Entré 101	2
Bad 102, Edition linje B	3
Korridor 103	5
Kök 104, Edition linje B	6
Vardagsrum & matplats 105	8
Skrubb 106	9
Hall 201	10
Bad & tvätt 202, Edition linje B	11
Allrum 203	13
Sovrum 204	14
Sovrum 205	15
Sovrum 206	16
Övrig information	17

Entré 101

Våningsplan 1 – Rum 101

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu (hålkärslist)	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
<i>Golv för Edition linje B</i>	<i>Svenska Kakel</i>	<i>Klinker</i>	<i>Gotland Grey, 300x300mm</i>	<i>Limestone</i>	<i>Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"</i>
<i>Golvfog för Edition linje B Svenska kakel</i>	-	-	<i>Sopro DF10</i>	<i>Manhattan 77</i>	<i>Se "Projektspecifikation"</i>
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Ytterdörr	NorDan	Målad slät	Lejonet CYD 801	Se "Projektspecifikation"	Monteras på plats med grå dörrbroms
Trycke ytterdörr	Hoppe	-	Stockholm	Rostfritt	Monteras på plats
Lås ytterdörr	Assa Abloy	-	ASSA 2002 med cylinder 1312	Rostfritt	Monteras på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Aluminium klädd, värmebehandlad trä	Aluminium	Monteras på plats
Hatthylla	Essem design	Nostalgi	Längd anpassad till väggnisch	Helsvart	Enligt uppställning, monteras på plats
Knoppar kapphäng	Blooc	Knoppar på vägg	Blooc Object O11, Small button	Krom	Enligt uppställning
Knoppar kapphäng	Blooc	Knoppar på vägg	Blooc Object O12, Big button	Krom	Enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld dubbel tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Bad 102, Edition linje B

Våningsplan 1 – Rum 102

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	NCS S 1502-B	Enligt uppställning
Våtrumsväv	Jotun	-	Fin	-	-
Väggkavel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Alchemist Pool 52×160mm	Blå	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Manhattan 77	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	NCS S 1502-B	Målas på plats
Golv	Svenska kakel	Klinker	Gotland grey 300x300 och 150x105 cm	Limestone	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Golv fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Manhattan 77	Se "Projektspecifikation"
Fönstersmyg	Svenska kakel	Kaklad med väggkavel	Alchemist Pool 52×160mm	Blå	Enligt uppställning
Slagdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Stable	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Mattsvart	Monteras på plats
Låsvred innerdörr	Habo	Låsvred	New York	Mattsvart	Monteras på plats
Badrumsmöbel	Svedbergs	Kommod, lackad	Forma	Brun NCS S 7010-Y30R	Se "Projektspecifikation"
Badrumsmöbel handtag	Beslag Design	Knopp	Olympia	Valnöt	Monteras på plats
Toalettpappershållare	Svedbergs	Monteras på kommoden	A03	Svart	Enligt uppställning
Tvättställ	Svedbergs	Porslin	Hav 60x45cm	Vit	Monteras på plats
Tvättställsblandare	Tapwell	-	EVM 071	Krom	Monteras på plats
Bottenventil	Tapwell	-	74400	Krom	Monteras på plats
Spegel	Blooc	Spegel med hylla	Blooc Object O1, Small Mirror	Terrabraun RAL 8028	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Pendelarmatur	Blooc	Pendellampa	Blooc Object O3, Pendant lamp	Krom & frostat glas	Enligt uppställning & installation EL
Duschblandare	Tapwell	-	EVM 168 m blandarfäste	Krom	Monteras på plats
Dusch set	Tapwell	-	ZSAL 400	Krom	Monteras på plats




BLOOC		Rumsbeskrivning	Hus 124 Brew & Berries		
Duschvägg	Svedbergs	Duschdörr med svarta beslag, utan handtag	180° skärmvägg med dörr 78	Svart/klarglas	Monteras på plats
WC-stol	Svedbergs	Porslin	9085 med soft-close	Vit	Monteras på plats, plastlock monteras på skruvhålen
Klinkeram till golvbrunn	Svenska kakel	-	Purus Chess	Rostfri	Monteras på plats
Knopp	Blooc	Väggmonterad	Blooc Object O11, Small button	Krom	Enligt uppställning
Knopp	Blooc	Väggmonterad	Blooc Object O12, Big button	Krom	Enligt uppställning
Draperi	Margret	Tygdraperi, full höjd från golv till tak, vit skena dikt an tak, waveband upphängning	Ludvig Svensson	Grain col. 4421, ljusblå	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Takarmatur	-	Infällda runda spotlights 3st	Led, dimmbara, 2700K	Vit	Enligt installation EL
Strömbrytare	Schneider	Infällda dimmer (spotlights-skena)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp (bänkbelysning)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS
Tätskikt	-	-	-	-	Boverkets Byggregler, BBR, BFS 2011:6

BLOOC

Kv. Björnmossen –Lindbacken

Rumsbeskrivning
Bad 102

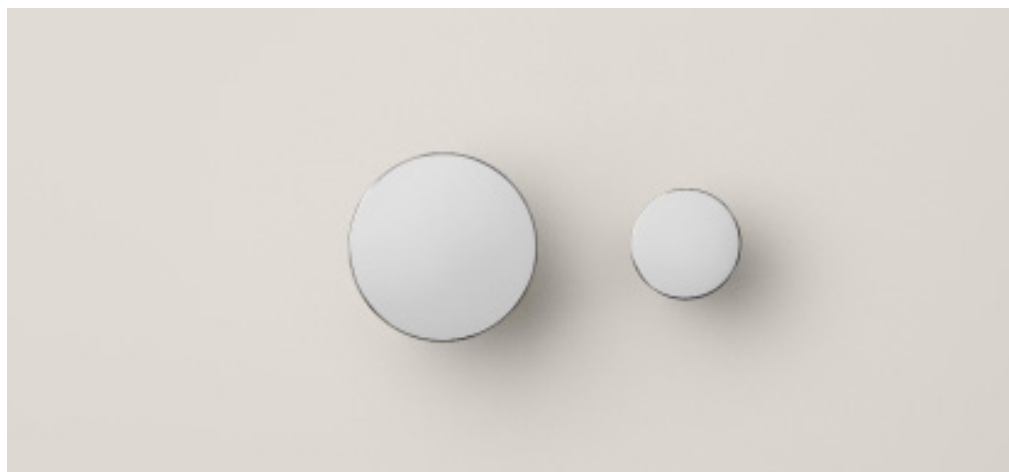

Korridor 103

Våningsplan 1 – Rum 103

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu (hålkärlist)	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Tollarp 3.0 XL	Mattlack Shadow Brown	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	Bjelin	Obehandlad ek	T-list	3564 Tobak oljebets, Osmo, en strykning.	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Kök 104, Edition linje B

Våningsplan 1 – Rum 104

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Väggkachel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Equipe Artisan White blank 6,5×20cm, Sopro DF10	Cream	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Gipsskivor 13mm	Ljusbeige 29	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Glans 2	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Taklist 15x43, furu (hålkärlist)	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Tollarp 3.0 XL	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Furulist, rak profil 12x43 mm	Mattlack Shadow Brown	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	T-list	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	Bjelin	Obehandlad ek	Glans 5	3564 Tobak oljebets, Osmo, en strykning	Monteras på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Toniton, blå	NCS S 0500-N	Målas på plats
Kökssnickerier	Marbodal	Skåp med lucka		NCS S 3010-B	Enligt uppställning, För kulör se "Projektspecifici- kation"
Städskåp	Marbodal	Skåp med lucka & underskåp med låda	Toniton, blå	NCS S 3010-B	Enligt uppställning
Beslag väggskåp	Marbodal	Push-to-open	Puto	-	Enligt uppställning
Beslag bänkskåp	Beslag design	Knopp	Solliden 25mm	Förnicklåd	Enligt uppställning
Bänkskiva sten	Marbodal	Bänkskiva	20mm, rak kant med 2mm fasning, satinlipad	Moorland Fog	Enligt uppställning, För kulör se "Projektspecifici- kation"



BLOOC

Rumsbeskrivning

Hus 124 Brew & Berries

Bänkskiva & stänkskydd rostfri	Marbodal	Bänkskiva & stänkskydd	20mm bänkskiva, 16mm stänkskydd, rak kant	Rostfri	Enligt uppställning
Eluttag	Marbodal	Integrerad på rostfria bänkskivan	Twist	Rostfri	Enligt uppställning
Köksblandare	Tapwell	Med diskmaskinavstängning	RT2 184	Krom	Enligt uppställning
Diskho	Intra	Underlimmad	Linea 7140	Rostfri	Enligt uppställning
Diskmaskin	Siemens	Integrerad	SN6IIX09TE eller likvärdig	-	Enligt uppställning
Spishäll	Siemens	Induktionshäll	EH65IFEB1E eller likvärdig	Svart	Enligt uppställning
Ugn	Siemens	-	HB633GCSIS eller likvärdig	Svart/Rostfri	Enligt uppställning
Spisfläkt	Siemens	Integrerad	LI64MB52I eller likvärdig	Rostfri	Enligt uppställning
Kyl	Siemens	Fristående	KS36VFIEV eller likvärdig	Rostfri	Enligt uppställning
Frys	Siemens	Fristående	GS36NVIFV eller likvärdig	Rostfri	Enligt uppställning
Arbetsbelysning	Marbodal	Infällda	Spot Pace light	Borstat stål	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld dimmer (spotlightskena)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp (bänkbelysning)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Vardagsrum & matplats 105

Våningsplan 1 – Rum 105

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu (hålkärslist)	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Tollarp 3.0 XL	Mattlack Shadow Brown	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Platsmonterad trappa	Drömtrappor	Industrilackad trätrappa med-sättsteg i liv	U-trappa	Enligt Edition	Monteras på plats, för kulör se "Projektspecifikation". OBS! anslutning mot vägg skall ej fogas.
Handledare	Drömtrappor	Rund trähandledare	HL6 ø50/44 mm	Vit	Monteras på plats
Kamin	Contura	Braskamin	Contura 310	Svart med gjuten topp	Monteras på plats
Golvplåt	Contura	Pulverlackad plåt	Special för Blooc	Svart	Monteras på plats
Study	Marbodal	Platsbyggt skrivbord	0031 Ek	Hårdvaxad, Tobak	Enligt uppställning
Kabelgenomföring study	Theofils	Rund, håldiameter 60mm	Modell 6066	Svart	Enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infällda tryckknappar	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmaturer	-	Lamputtag	-	Vita	Enligt installation EL
Mediauttag	Schneider	Infällt uttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Skrubb 106

Våningsplan 1 – Rum 106

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Drömtrappor	Undersidan av trappa	U-trappa	Enligt Edition	Monteras på plats
Kombinerad media & elcentral	Hager	Infällt i väggen	FW62UM2	Vit	Monteras på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Jeld-wen	Falsad tröskel	Laserad tröskel	Ek 29	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Tollarp 3.0 XL	Mattlack Shadow Brown	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lampputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Hall 201

Våningsplan 2 – Rum 201

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu (hålkärslis)	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Takfönster	Velux	Fast takljusmodul	HFC	Inside: brunlaserad, Utsida: se "Projektspecifikt"	Enligt uppställning
Ljusschakt takfönster	Derome	-	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Ljusschakt väggfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Tollarp 3.0 XL	Mattlack Shadow Brown	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	Bjelin	Obehandlad ek	T-list	3564 Tobak oljebets, Osma, en strykning	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Överliggare balustrad	Drömtrappor	Träöverliggare i ask	Platsbyggd överliggare	Brunpigmenterad	Enligt uppställning

Bad & tvätt 202, Edition linje B

Våningsplan 2 – Rum 202

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	NCS S 1502-B	Enligt uppställning
Våtrumsväv	Jotun	-	Fin	-	-
Väggkakel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Alchemist Pool 52×160mm,	Blå	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Manhattan 77	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	NCS S 1502-B	Enligt uppställning
Golv	Svenska kakel	Klinker	Gotland grey 300×300 och 150×150mm	Limestone	Se "Projektspecifikation"
Golv fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Manhattan 77	Se "Projektspecifikation"
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Stable	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Jeld-wen	Falsad tröskel, våtrum	Laserad tröskel	Ek 29	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Låsvred innerdörr	Habo	Låsvred	New York	Matt svart	Monteras på plats
Tvättmaskin	Siemens	Monteras som tvättpelare	WM14N203DN eller likvärdig	Vit	Enligt installation VVS
Torktumlare	Siemens	Monteras som tvättpelare	WT45H0C7DN eller likvärdig	Vit	Enligt installation VVS
Draperi	Margret	Tygdraperi, full höjd från golv till tak, vit skena dikt an tak, waveband upphängning	Ludvig Svensson	Grain col. 4421, ljusblå	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Bänkskiva Badrumsmöbel	Marbodal Svedbergs	Laminat bänkskiva 30mm Kommod, lackad	Kantlist MFI Plus Forma	Frost, vit Brun NCS S 7010-Y30R	Enligt uppställning Se "Projektspecifikation"

BLOOC

Rumsbeskrivning

Hus 124 Brew & Berries

Handtag badrumsmöbel Toalettpappershållare	Beslag Design Svedbergs	Knopp -	Olympia A03	Valnöt Svart	Monteras på plats Monteras ej. Kund få välja placering vid inflyt.
Tvättställ Tvättställsblandare Bottenventil Spegel	Svedbergs Tapwell Tapwell Blooc	Porcelain - - Spegel med hylla	Hav 60x45cm EVM 071 74400 Blooc Object O1, Small Mirror	Vit Krom Krom RAL 8028 Terrabraun	Monteras på plats Monteras på plats Monteras på plats Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Pendelarmatur	Blooc	Pendellampa	Blooc Object O3, Pendant lamp	Krom & frostat glas	Enligt uppställning & in- stallation EL
Badkar Badkarsblandare Dusch set Duschvägg badkar	Svedbergs Tapwell Tapwell Svedbergs	Akrylbadkar - - Duschdörr badkar, utan handtag	Ume EVM 022 m blandarfäste ZSAL 400 180° skärmvägg med dörr	Vit Krom Krom Svarta beslag och klarglas	Enligt uppställning Enligt uppställning Enligt uppställning Enligt uppställning
WC-stol	Svedbergs	Porcelain	9085 med soft-close	Vit	Monteras på plats, plastlock monteras på skruvhålen
Klinkeram till golvbrunn Knopp	Svenska kakel Blooc	För badkarsavlopp Väggmonterad	- Blooc Object O11, Small button	Rostfri Krom	Monteras på plats Enligt uppställning
Knopp	Blooc	Väggmonterad	Blooc Object O12, Big button	Krom	Enligt uppställning
Takarmatur Strömbrytare Vägguttag Golvvärme Tätskikt	- Schneider Schneider - -	Infällda runda spotlights 3st Infällda dimmrar Infällda dubbeluttag Elburen -	Led, dimmbara, 2700K Exxact Primo Exxact Primo - -	Vita Vit Vit - -	Enligt installation EL Enligt installation EL Enligt installation EL Enligt installation EL Boverkets Byggregler, BBR, BFS 2011:6

Allrum 203

Våningsplan 2 – Rum 203

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu (hålkärlist)	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Tollarp 3.0 XL	Mattlack Shadow Brown	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Överliggare balustrad	Drömtrappor	Träöverliggare i ask	Platsbyggd överliggare	Brunpigmenterad	Enligt uppställning
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS

Sovrum 204

Våningsplan 2 – Rum 204

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu (hålkärlist)	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Tollarp 3.0 XL	Mattlack Shadow Brown	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerrör	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Jeld-wen	Tröskelplatta	Laserad tröskel	Ek 29	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Garderob	Marbodal	Slät lucka	Aspekt Frost	NCS S 0300-N	Enligt uppställning
Handtag garderob	Beslag Design	Grepplista	Archive 64mm	Brunpigmenterad trä	Monteras på plats enligt uppställning
Handtag garderob överskåp	Marbodal	Push-to-open	-	-	Monteras på plats enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lampputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS

Sovrum 205

Våningsplan 2 – Rum 205

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innerväggar	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Friskluftsventil	Fresh	-	TL 100DE	Vit	Enligt installation VVS
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu (hålkärslist)	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Tollarp 3.0 XL	Mattlack Shadow Brown	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerrör	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Jeld-wen	Tröskelplatta	Laserad tröskel	Ek 29	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Garderober	Marbodal	Aspekt	Aspekt Frost	NCS S 0300-N	Enligt uppställning
Handtag garderober	Beslag Design	Grepplista	Archive 64mm	Brunpigmenterad trä	Monteras på plats enligt uppställning
Handtag garderober överskåp	Marbodal	Push-to-open	-	-	Monteras på plats enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS

BLOOC

Kv. Björnmossen –Lindbacken

Rumsbeskrivning
Sovrum 204–206



Sovrum 206

Våningsplan 2 – Rum 206

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Friskluftsventil	Fresh	-	TL 100DE	Vit	Enligt installation VVS
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Väggfärg förråd	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Prolist	Platsmålad & gersågad	Taklist 15x43, furu (hålkärslist)	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Bjelin	Ekparkett	Tollarp 3.0 XL	Mattlack Shadow Brown	Monteras på plats
Golvsockel	Prolist	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12x43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Jeld-wen	Tröskelplatta	Laserad tröskel	Ek 29	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Garderober	Marbodal	Aspekt	Aspekt Frost	NCS S 0300-N	Enligt uppställning
Handtag garderober	Beslag Design	Grepplista	Archive 64mm	Brunpigmenterad trä	Monteras på plats enligt uppställning
Handtag garderober överskåp	Marbodal	Push-to-open	-	-	Monteras på plats enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS

BLOOC

Rumsbeskrivning

Hus 124 Brew & Berries

Övrig information

Innehåll

1. Allmänna föreskrifter för utförande
2. Konstruktion
3. Utvändiga ytskikt
4. Utföranden
5. Installation och schakt
6. Belysning
7. Övrigt

Förklaring av *

* Byggnadsdel kan utgå, omplaceras eller förändras vid radhus, kedjehus, parhus, extras eller vid brandklassning. För utförande, placering och omfattning av dessa byggnadsdelar se "säljritningar".

Reservation för förändringar i produkten

Som en del i den fortsatta utvecklingen av produkten, förbehåller sig BLOOC rätten att göra eventuella ändringar i färgval och materialval samt mindre justeringar i konstruktion för att anpassas till rådande produktionssätt i fabrik. Val av teknisk lösning och leverantör omfattas även av denna reservation. Utgångspunkten är att ändringar och justeringar avseende teknisk lösning och leverantör ska så långt det är möjligt ersättas med ett likvärdigt alternativ.

1. Allmänna föreskrifter för utförande

Denna beskrivning är upplagd som teknisk rumsbeskrivning med tillhörande rumsspecifikation. Rumsspecifikation skall läsas tillsammans med ritningar och övrig uppställnings anvisningar, uppställningar och specifika montageanvisningar.

På fönsterglas kan ingen särskild garanti lämnas för skador som inte direkt kan härledas till montage.

Alla materialval har unika egenskaper som gör att de åldras på olika sätt och kräver olika underhåll. Om detta går att läsa i drift- & skötseldokument som delas ut i samband med inflyttning.

Rätt till ändringar förbehålls. Blooc har rätt att ersätta produkt och material med annan likvärdig, utan att kunden och beställaren behöver informeras om detta under produktionstiden. En relationshandling på rumsbeskrivningen skall då upprättas till inflyttning för kundens information.

Byggnaderna utförs enligt rådande myndighetskrav angivna i BBR och PBL.

Rumsbeskrivning	Hus 124 Brew & Berries
1.1 Sammansatta byggdelar	Gällande bestämmelser och anvisningar för utförande. Enligt: BBR, Boverkets Byggregler, materialleverantörers arbetsbeskrivningar och anvisning.
1.2 Kravställningar	Relativa fuktigheten för byggdel får inte vara högre än 45% innan ytskikt appliceras. Brandkrav: Brandavskiljningar och brandtätningar skall utföras enligt gällande bestämmelser. Ljudkrav: Ljudisolering skall utföras enligt krav i BBR.
1.3 Begreppsförklaringar	I rumsbeskrivningen finns texter som hänvisar eller samverkar till ritning och/eller teknisk rambeskrivning. Detta innebär att handlingarna ska samläsas och att alla angivna arbeten ska utföras oavsett i vilken handling arbetet etc anges. Rumsnummer i rumsspecifikationen avser efter ombyggnad färdiga rum. I varje rum anges omfattning och utförande.
2. Konstruktion	Lätta mellanbjälklag/träbjälklag i form av kassett levereras i omfattning enligt ritning: Se K-handling. Alla ytterväggar är prefabricerade väggelement, delar av invändiga väggar lika så. Vissa väggar byggs på plats. Alla väggar utförs som träregelstomme enligt K-Handling. I handling kan respektive vägg typer utläsas och identifieras på planritning KPIVN samt KP2VN.

3. Utvändiga ytskikt

Yttertak & avvattning enligt A-handlingar. Specifikation för tak, takytskikt, plåt-detalljer och avvattning i projektet specificeras i dokumentet "Projektspecifikation".

Utvändig fasadfärg enligt framtagen färgsättning se "Projektspecifikation". Specifikation för fasadutförande i projektet specificeras på "Projektspecifikation".

4. Utföranden

Allmän beskrivning för ytskiktet är: Målad vägg, sprutad eller rollad på skarvspacklad gipsad vägg, kulör enligt "Rumsspecifikation". Alla väggar målas minst två ggr. Målning i våtrum utförs enligt MVK och GVK. Målningsbättring ska utföras, utöver vad beskrivning anger, där byggnadsarbeten och lagningar för installationer utförs.

Färg och dess kulör för väggar & tak enligt rumsbeskrivning. Materialfabrikantens anvisningar skall följas. Alla innerväggar, innersida av yttervägg samt in- nertak behandlas på samma sätt: väggarna spacklas två gånger, grundmålas och färdigstryks. I våtrum spacklas och målas i enlighet med BKR samt enligt föreskrift från leverantör för färg och tätskiktsleverantör.

Inredningsdetaljer: Socklar & foder spikas med stift-pistol i jämn spikning för bästa visuella uttryck. Överliggare balustrad geras, limmas samt spikas dolt. Knopp Small Dot och Big Dot monteras enligt badrumsuppställningar och hålltagning och infästning utförs enligt BKR.s anvisning för infästning i våtrum.

5. Installation & montage

Materialet för elinstallation, VVS och ventilation är enligt svensk standard. Relation på slutlig lösning skall upprättas i de fall den frångår projekterad handling för installation. I de fall Installationshandling skiljer sig i någon mån mot tex. rumsbeskrivning är rumsbeskrivning styrande i nämnd ordningen.

Dimensionerat värmesystem - ansluten till vattenburen golvvärme i bottenplattan plan 1. Vattenburna radiatorer på plan 2. Utanpåliggande dragning av kromade rör i badrum. Komfortvärme i badrum i form av el-slinga plan 2. Energivärden enligt svensk standard och krav i BBR.

Varje hus omfattas av media central samt CAT-anslutningar enligt ritning.

6. El & Armaturer

Takuttag för montage av takbelysning enligt ritning. Belysningsarmaturer enligt "Rumsbeskrivning" placeras enligt uppställningar och installationshandling EL. Pendellampa monteras enligt uppställning. Spotlights monteras infällda i undertaket enligt installationshandling EL.

El-utrustning som eluttag och strömbrytare är enligt rumsbeskrivningar. För princip avseende installationshöjder och placering av strömbrytare enligt uppställningar, svensk standard och installationshandling EL, handling bör godkännas av Blooc. Kraft-, el- och data kanalisation utförs dold.

BLOOC

Rumsbeskrivning

Hus 124 Brew & Berries

7. Övrigt

Projektspecifikt betyder att något är anpassat för detta projekt. Det kan vara installationen av värmen i huset eller till exempel ventilationen. Det kan även vara specifika anpassningar för detaljplaneringen av tomten som huset står på, så som förråd, farstukvist och Orangeri m.m.

Editionen är vad som avgör din bostads färgsammansättning. Den styr till exempel färgen på trappan samt flera andra färgsättningar och materialval inne i huset. **Editionen** ändras regelbundet och är ett avgörande verktyg för att skapa en unik upplevelse i alla våra projekt.

Mer information om både **Projektspecifikt** och **Edition** finns i dokumentet "Projektspecifikation".

Blooc skylt & fasadarmaturer i mässing monteras på fasad enligt fasadritning.